



Produkt und Zubehör


LINK-1

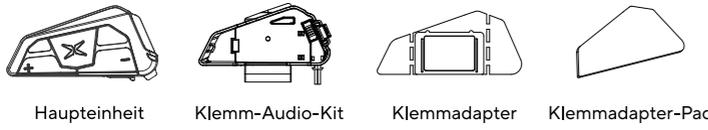


Haupteinheit Klemm-Audio-Kit Klemmadapter Klemmadapter-Pad

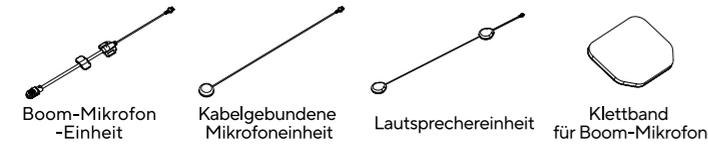

Boom-Mikrofon-Einheit Kabelgebundene Mikrofoneinheit Lautsprechereinheit Klettband für Boom-Mikrofon

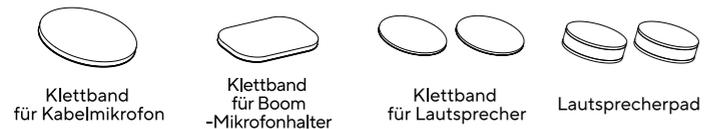

Klettband für Kabelmikrofon Klettband für Boom-Mikrofonhalter Klettband für Lautsprecher Lautsprecherpad

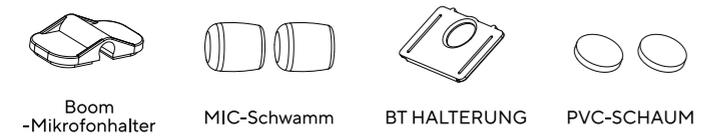


Boom-Mikrofonhalter MIC-Schwamm BT HALTERUNG PVC-SCHAUM




USB-C-Kabel

Produkt und Zubehör


LINK-1C

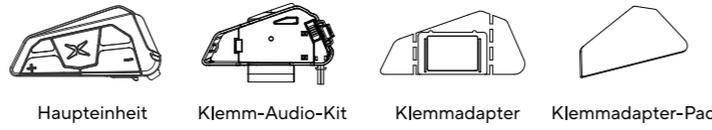


Haupteinheit Klemm-Audio-Kit Klemmadapter Klemmadapter-Pad

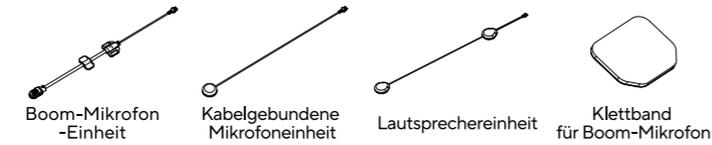

Boom-Mikrofon-Einheit Kabelgebundene Mikrofoneinheit Lautsprechereinheit Klettband für Boom-Mikrofon

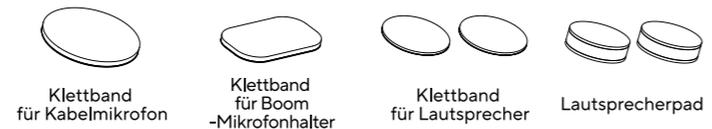

Klettband für Kabelmikrofon Klettband für Boom-Mikrofonhalter Klettband für Lautsprecher Lautsprecherpad

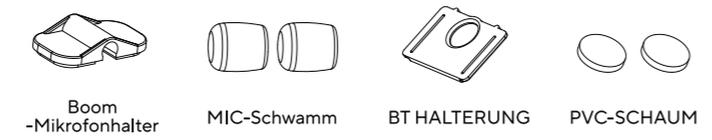

Boom-Mikrofonhalter MIC-Schwamm BT HALTERUNG PVC-SCHAUM



USB-C-Kabel

PRODUKTFUNKTIONEN ÜBERSICHT

Besonderheit	LINK-1	LINK-1C
Bluetooth-Version	5.3	5.3
Intercom-Anschluss	4 Fahrer	2 Fahrer
Sprechzeit	> 14hrs	> 14hrs
Sprachbefehl	○	×
Sprachansage	○	○
Sprachaktivierung(VOX)	○	×
Lautsprecher	40mm HD HARMAN	40mm HD HARMAN
GoPro-Audioschnittstelle (optional)	○	○
Geräuschunterdrückung	○	○
Mobile App (Playstore/Appstore)	○	○
Einfaches Koppeln der Gegensprechanlage (NFC)	○	×
Batteriekapazität	900mAh	780mAh
Wasserdicht / Staubschutz	IP58	IP58

PRODUKTEIGENSCHAFT

1. HOCHWERTIGER KLANG(MUSIK UND SPRACHE)

- A. Hochwertiger Ton für Musik und Sprache während der Intercom-Kommunikation
- B. Harman-Kardon 40mm High- Definition- Lautsprecher sind eingebaut und abgestimmt
- C. Klare Gegensprechstimme (Rauschunterdrückung)

2. EINFACHES KOPPELN DER BT- GEGENSPRECHANLAGE (EXKLUSIV BEI LINK-1)

- A. Einfache Kopplung der Benutzeroberfläche
- B. NFC-Kopplung über Mobile App
EXO-COM→BT Intercom→Easy Pairing (NFC)



3. LANGE AKKULAUFZEIT

- A. Über 14 Stunden Betriebszeit (13 Stunden Gesprächszeit)
- B. 900mAh (LINK-1) / 780mAh (LINK-1C) Lithium-Ionen-Akku ist im Lieferumfang enthalten



4. WASSERDICHT / STAUBSCHUTZ

- A. Zertifizierte IP58 Wasserbeständigkeit und Staubschutz ist zertifiziert
- B. Sicherer Gerätebetrieb unabhängig von den Wetterbedingungen



PRODUKTEIGENSCHAFT

KONTROLLKNÖPFE



EINSCHALTEN

Ⓢ + Ⓢ DRÜCKEN SIE 3 SEK

AUSSCHALTEN

Ⓢ + Ⓢ DRÜCKEN SIE 1 SEK

TELEFONKOPPLUNG (AUSGESCHALTET)

Ⓢ + Ⓢ DRÜCKEN SIE 6 SEK

Wenn sich LINK-1 im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet, wählen Sie LINK-1 aus der Bluetooth-Geräteleiste Ihres Telefons.



ANRUF ANNEHMEN /BEENDEN
Ⓢ TAP 1 ZEIT



ANRUF ABLEHNEN
Ⓢ DRÜCKEN SIE 1 SEK


- VOX (Sprachaktivierung: laut ins Mikrofon sprechen „Ah~“, Link-1 Exklusiv)
- Sprachbefehl: Ins Mikrofon sprechen und „Antworten“ sagen (Link-1 exklusiv)

TELEFONMUSIKSTEUERUNG



- ▶|| Spiel/Pause : Ⓢ DRÜCKEN SIE 1 SEK
- ➡ Nächstes Lied : Ⓢ DRÜCKEN SIE 1 SEK
- ⬅ Vorheriges Lied : Ⓢ DRÜCKEN SIE 1 SEK

LINK-1 LINK-1C

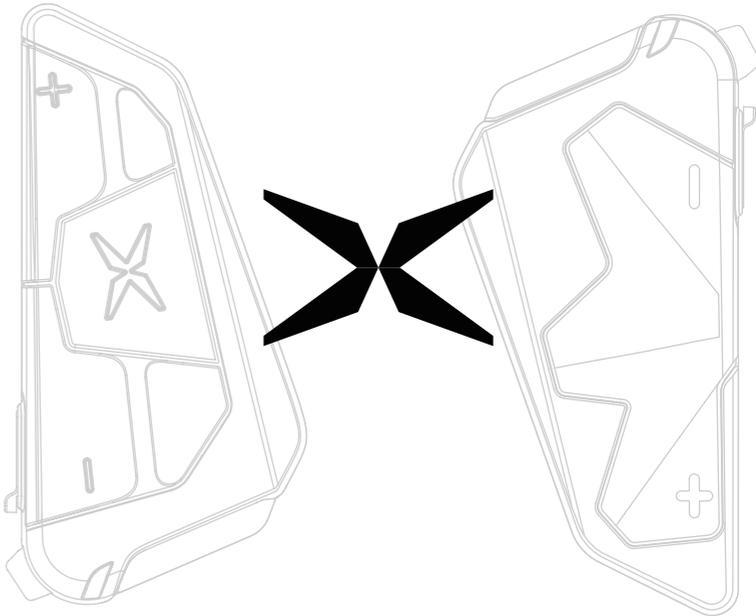

SCHNELLSTARTANLEITUNG



TASTENFUNKTIONEN

BEFEHL	TASTE	ZEIT	ANMERKUNG
Einschalten	C + +	3 sek	
Ausschalten	C + +	1 sek	
Lautstärke erhöhen	+	1 tap	Gegensprechanlage / Musik / Anrufmodus
Lautstärke runter	-	1 tap	Gegensprechanlage / Musik / Anrufmodus
Telefonkopplung	C + +	6 sek	Aus dem ausgeschalteten Zustand
Intercom-Kopplung (Master)	+	5 sek	Auslösen der ersten Kopplung durch das Mastergerät
Intercom-Kopplung (Mitglied)	C	5 sek	
Kopplung abbrechen	C	1 tap	Im Intercom-Kopplungsmodus
Bei eingehendem Anruf / nach Anruf	C	1 tap	Bei eingehendem Anruf / nach Anruf
Anruf ablehnen	C	1 sek	Bei eingehendem Anruf
Mute/Unmute Microphone	-	1 sek	Umschalten zwischen Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben
Musik abspielen /stoppen	C	1 sek	Umschalten zwischen Musikwiedergabe/-stopp
Nächstes Lied	+	1 sek	Musikwiedergabemodus
Vorheriges Lied	-	1 sek	Musikwiedergabemodus
Gegensprechanlage-Audio ein	C	1 tap	Audio ein für verbundene Einheiten
Intercom-Audio aus	Q	1 tap	Audio aus für verbundene Einheiten
Wiederverbindung der Gegensprechanlage	C	1 tap	Wenn die Intercom nicht gekoppelt ist, drücken Sie die mittlere Taste für wiederherzustellen.
Sprachassistent (Siri, Google)	Q	1 sek	Standby / Gegensprechanlage aus / Musikmodus
Kurzwahl	Q	1 sek	Standby / Intercom
Werkseinstellungen zurückgesetzt	+ + -	10 sek	Standby Modus
Kaltstart	+ + - + Q	1 sek	Hardware-Stromleitung ausgeschaltet

SPRACHBEFEHL (EXKLUSIV BEI LINK-1)

BEFEHL	Stehen zu	Musik	Intercom	Eingehender anruf	Telefonanrufe
Hi Exocom lauter		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Hi Exocom leiser		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Hi Exocom Annehmen				<input type="radio"/>	
Hi Exocom Ablehnen				<input type="radio"/>	
Hi Exocom, Akku prüfen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Hi Exocom, Musik an	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Hi Exocom, Musik aus		<input type="radio"/>			
Hi Exocom, nächstes			<input type="radio"/>		
Hi Exocom, vorheriges		<input type="radio"/>			
Hi Exocom, Mikrofon stummschalten			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Hi Exocom, Mikrofon einschalten			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Hi Exocom, Intercomgespräch beenden			<input type="radio"/>		

PRODUKTEIGENSCHAFT

SPRACHASSISTENT



Schnellzugriffsfunktion konfigurierbar in MobileApp 'EXO-COM' > Einstellungen > Schnellzugriff > Kurzwahl / Sprachunterstützung



Die Sprachunterstützung funktioniert nur im Standby-Modus (kein Telefonanruf, kein Gegensprechanruf)

VOX (VOICE ACTIVATION) : LINK-1 Exclusive

Mit der Sprachaktivierung können Sie eingehende Anrufe annehmen oder die Gegensprechanlage einschalten (indem Sie laut ins Mikrofon sprechen (z. B. „Ah~“)).



- Annehmen eines eingehenden Anrufs
- Intercom-Audio einschalten (Intercom-Gespräch starten)
- Die Sprachaktivierungsstufe kann in der mobilen App EXO-COM → Einstellungen → VOX-Empfindlichkeit eingestellt werden

MOBILE APP (PLAY STORE / APP STORE)

Laden Sie das Benutzerhandbuch und die Kurzanleitung in der EXO-COM-App oder unter www.exocomglobal.com herunter oder laden Sie die EXO-COM-App herunter


Die EXOCOM-App finden Sie unter:

@ Android : Google Play Store → EXOCOM
@ iOS : App Store → EXOCOM




PRODUKTEIGENSCHAFT

EASY PAIRING (LINK-1 EXCLUSIVE)

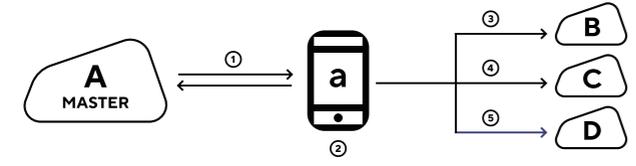

- ① Verbinden Sie zunächst Ihr Telefon (a) mit Ihrem LINK-1 (A)
- ② Öffnen Sie die mobile App „EXO-COM“ > BT Intercom > Drücken Sie das NFC-Symbol
- ③ Telefon mit Gerät (B) verbinden > Gerät (B) wird verbunden
- ④ Telefon mit Gerät (C) verbinden > Gerät (C) wird verbunden
- ⑤ Telefon mit Gerät (D) verbinden > Gerät (D) wird verbunden

GEGENSPRECHANLAGE KOPPELN(TASTE)



- **Meisterpaarung** : **+** DRÜCKEN SIE 5 SEK
- **Wiederverbindung** : **C** TAP 1 ZEIT
- **Mitgliederpaarung** : **C** DRÜCKEN SIE 5 SEK
- ▲ Wenn die Gegensprechanlage nicht gekoppelt ist, drücken Sie die mittlere Taste für wiederherzustellen.
- **Kopplung abbrechen** : **C** TAP 1 ZEIT

Intercom-Gespräch beginnen/beenden

- **Beginnen(am)** : **C** TAP 1 ZEIT
- **Stopp(aus)** : **C** TAP 1 ZEIT
- **VOX (Voice Activation) Gegensprechanlage** : laut ins Mikrofon sprechen „Ah~“ (LINK-1 Exclusive)

Intercom VOX ein/aus kann in der mobilen App EXO-COM → Einstellungen → VOX Intercom konfiguriert werden.